Festtelt 5 × 6 m

Monterings- og brugsvejledning



Størrelse	5 × 6 m (30 m²)
Sidevæggens højde	2 m
Stel	stålrør Ø 38 mm, samlinger 42 mm, hvid pulverlakering
Duge	dobbeltsidet PVC 500 g/m², svejsede sømme, vandtætte, UV-bestandige
Vægge	6 sidevægge med vindue (bredde 2 m), 2 gavlvægge med indgang i 2,1 m højde
Kapacitet	ca. 30 siddende personer (ølbordsæt)
Montering	2–4 personer, ca. 40 minutter pr. telt (hurtigere ved gentagen opstilling)
Garanti	5 år for forbrugere, reservedele tilgængelige i 10 år

Indhold


- Liste over dele
- Før montering
- Montering i 11 trin
- Forankring af teltet
- Forlængelse af teltet til 12, 18, 24 m…
- Nedtagning, opbevaring og vedligeholdelse
- Sikkerhedsadvarsler

⚠ **Læs sikkerhedsadvarslerne sidst i vejledningen før montering.**

Liste over dele

Bogstaverne i tabellen svarer til delenes betegnelser på billederne. Kontrollér før montering, at du har alle dele.

Del	Betegnelse	Mål / materiale	stk.
A	Tagspær	Ø 38 mm, 1873 mm	8
A1	Spærforlænger	Ø 38 mm, 760 mm	8
B	Langsgående tagstang	Ø 38 mm, 1873 mm	9
C	Ben (stolpe)	Ø 38 mm, 1920 mm	8
D	Hjørnesamling (knæ) – endegavle		6
E	Samling med afgrening – midtergavle		6
F	Gavltværstang	Ø 38 mm, 1066 mm	4
G	Diagonal afstivning	Ø 32 mm, 1920 mm	12
H	Knækket spærsamling		8
I	Kort stiver	Ø 38 mm, 880 mm	4
J	Bensamling med afgrening		8
K	Fodplade (3 huller til forankring)		8
L	Bolt med møtrik		12
M	Lille samleplade		16
N	Stor samleplade		16
O	Bolt M6×50 med møtrik		34
P	Jordpløk		28
Q	Bardun		4
R	Betonanker (rawplug + skrue)		24
S	Nøgle		2
T	Tagdug	PVC 500 g/m²	1
U	Sidevæg med vindue	PVC 500 g/m², bredde 2 m	6
V	Gavlvæg med indgang	PVC 500 g/m²	2
W	Elastik med kugle		62
X	Tærskelstang	Ø 32 mm, 1920 mm	4
Y	Tærskelsamler	Ø 32 mm, 1330 mm	2

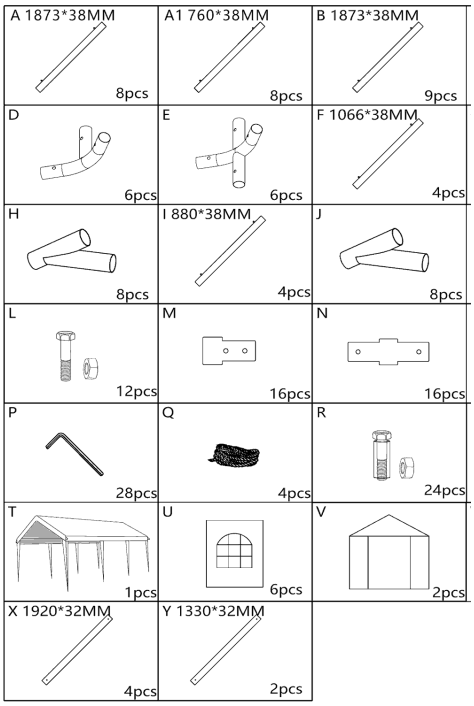

Dele ifølge producenten

Før montering

- Vælg et plant, fast sted uden forhindringer – til teltet med mindst 1 m fri plads hele vejen rundt. Der må ikke være elledninger eller grene over stedet.
- Du skal bruge 2–4 personer, arbejdshandsker og den medfølgende nøgle. Til forankring en hammer (til beton en boremaskine).
- Læg delene ud på jorden efter bogstav – så går monteringen hurtigt. Ét telt stilles op på ca. 40 minutter.
- Udfør monteringen i godt vejr – ideelt i vindstille, uden regn og ikke i mørke. Hvis det blæser, skal hele stellet først stilles op og forankres, og tagdugen monteres først derefter.




Teltets dele klar til montering

Montering

1 Trin 1 – Samling af gavl

Saml tagkonstruktionen på jorden. Skub forlængeren A1 på stang A og sæt den knækkede samling H på enden. Forbered to spær, forbind dem foroven med topsamlingen D, og indsæt tværstangen F mellem de to samlinger H. Der dannes en trekantet gavl.


Dele: A ×2, A1 ×2, D ×1, H ×2, F ×1 (pr. gavl)

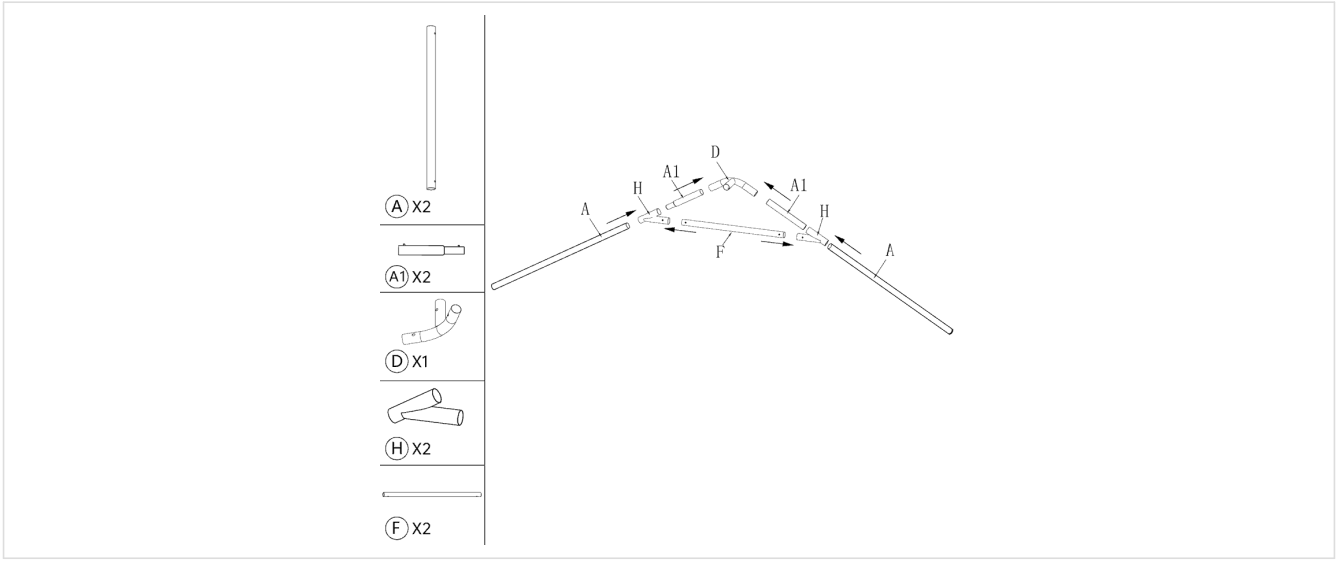

2 Trin 2 – Hjørner på endegavl

Sæt hjørnesamlingerne D på de nederste ender af begge spær. Saml på denne måde **2 endegavle** (samlinger D). Saml på samme måde **2 midtergavle**, som i stedet for D har samlinger med afgrening E (top og begge hjørner).


Dele: D ×2 pr. endegavl; midtergavle: E ×3 pr. gavl

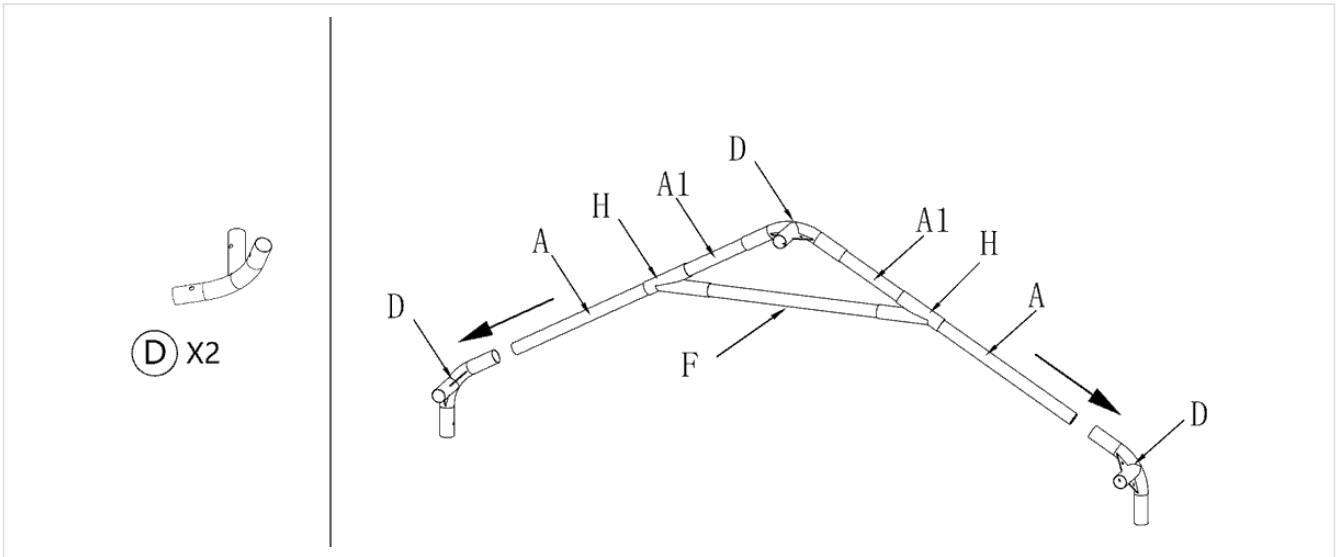

3 Trin 3 – Samling af de første gavle

Stil en endegavl og en midtergavl ved siden af hinanden, og forbind dem med tre langsgående stænger B – én i kippen og to i hjørnerne (tagfoden).


Dele: B ×3, E ×3

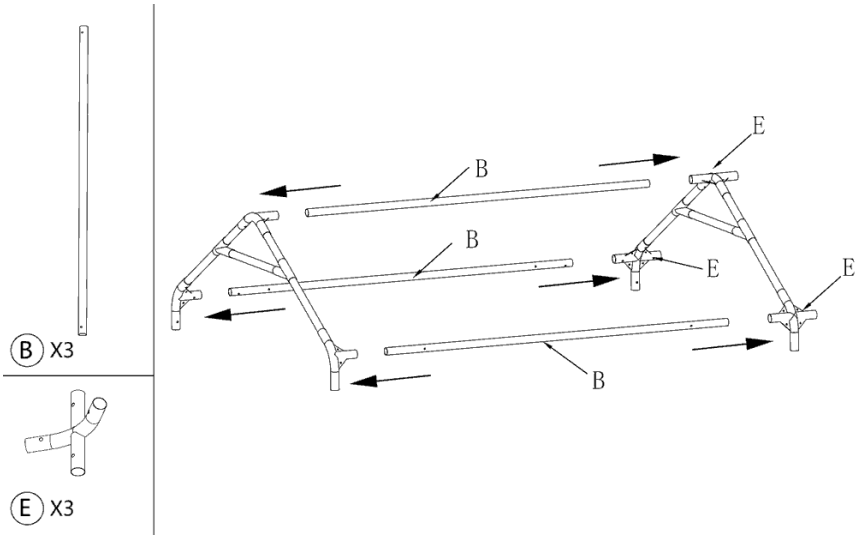

4 Trin 4 – Hele tagkonstruktionen

Monter på samme måde den anden midtergavl og til sidst den anden endegavl. Der dannes en komplet tagkonstruktion på 6 m i længden og 5 m i bredden, som endnu ligger på jorden.


Dele: B ×6

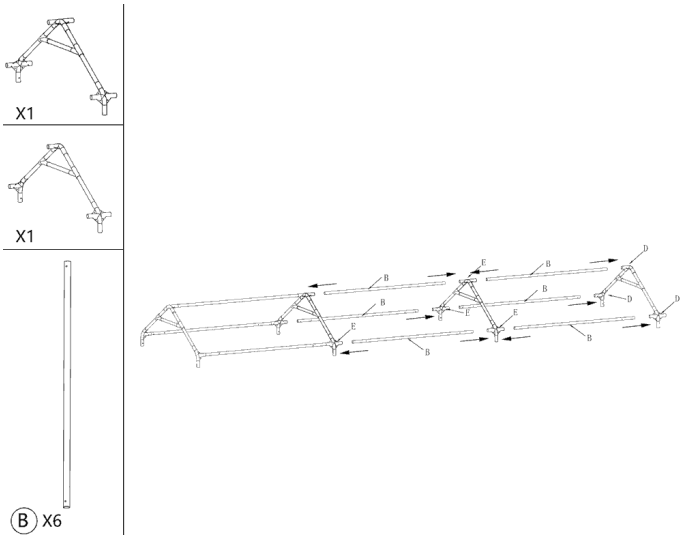

5 Trin 5 – Tagafstivning

Monter de diagonale afstivninger G i tagfelterne som vist på billedet. Fastgør afstivningernes ender med samlepladerne M og N og boltene O (M6×50). Spænd boltene med nøgle S.

Dele: G ×6, O ×16, M ×8, N ×8

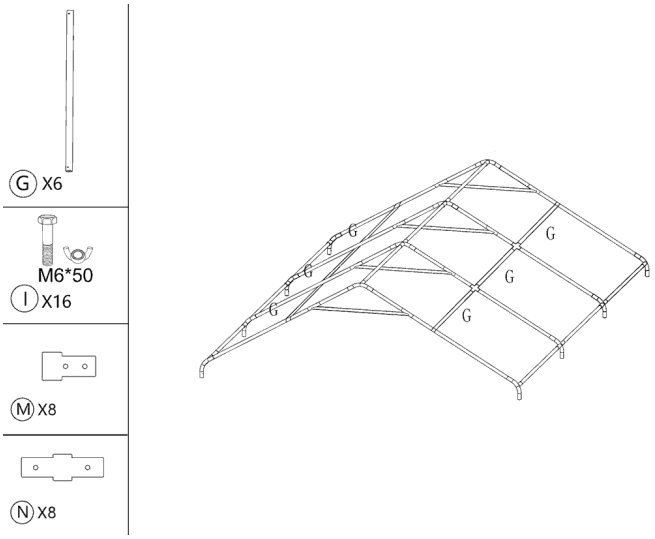



6 Trin 6 – Tagdug

Læg tagdugen T over tagkonstruktionen, der ligger på jorden, så dugens ender og hjørner sidder på konstruktionens hjørner. Fastgør indtil videre dugen løst – den strammes helt, når teltet er rejst.

Dele: T ×1

⚠ **Bemærk:** Sørg i dette trin for, at det er **helt vindstille**. Taget med dugen er endnu ikke forankret, og når benene sættes på, kan vinden komme ind under det og løfte det – det er ikke sikkert, at personer kan holde det. Hold hele tiden taget med stellet under kontrol, mens benene sættes på. **Hvis det blæser**, skal hele stellet først stilles op uden dug (trin 7 og 8) og forankres, og tagdugen monteres først derefter. Det er mindre bekvemt, men sikkert.




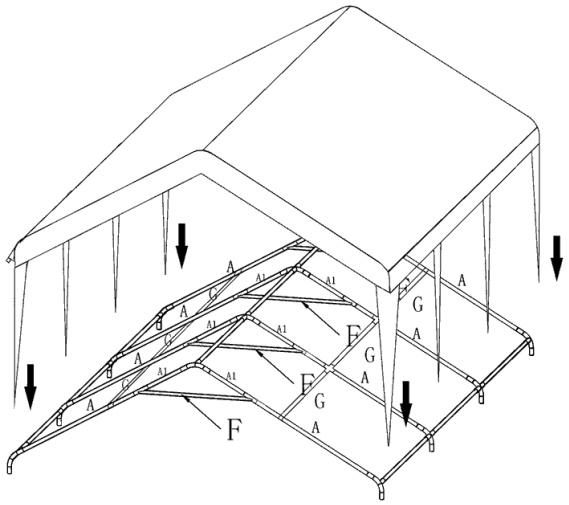

7 Trin 7 – Klargøring af ben

Sæt fodpladen K på den nederste ende af hvert ben C, og fastgør den med bolten L. Klargør alle 8 ben.

Dele: C ×8, K ×8, L ×8

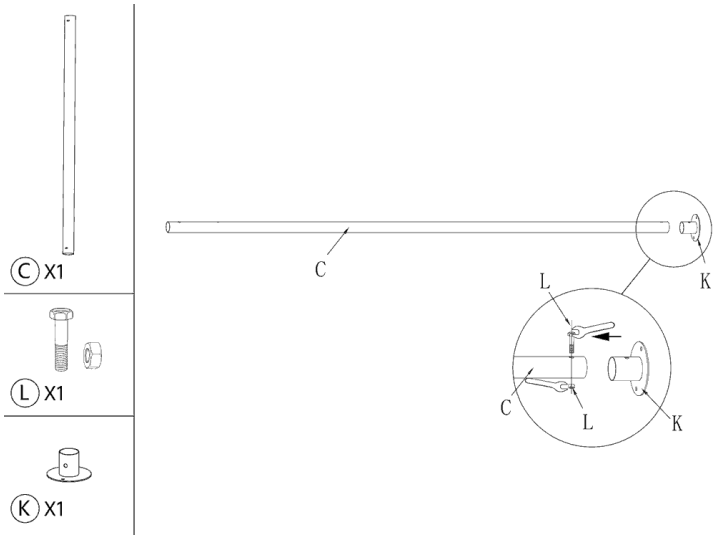


8 Trin 8 – Rejsning og forankring

Løft taget på den ene langside, og sæt benene C i samlingerne D og E, gør derefter det samme på den anden side. Løft jævnt, ideelt med 4 personer. Sæt samlingerne J på benene, og tilføj de korte stivere I i hjørnerne. **Forankr teltet straks efter rejsning** – slå pløkkene P i gennem hullerne i fodpladerne K (på beton bruges ankrene R).

Dele: C ×8, J ×8, I ×4, P (eller R)


⚠ **Bemærk:** Hold hele tiden taget under kontrol, indtil alle ben er sat på, og teltet er forankret. Ved vind er der risiko for, at vinden kommer ind under taget – se trin 6.

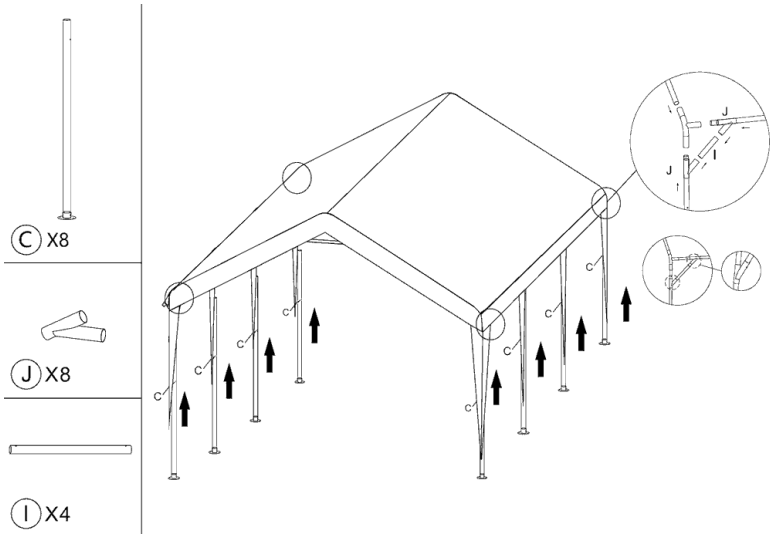

9 Trin 9 – Vægge

Hæng sidevæggene U (6 stk.) og gavlvæggene V (2 stk.) på stellet, og fastgør dem med elastikkerne W med kugle – før elastikken gennem øjet i væggen, vikl den om stangen, og lås den med kuglen. Forbind tilstødende vægge med lynlåsene.


Dele: U ×6, V ×2, W

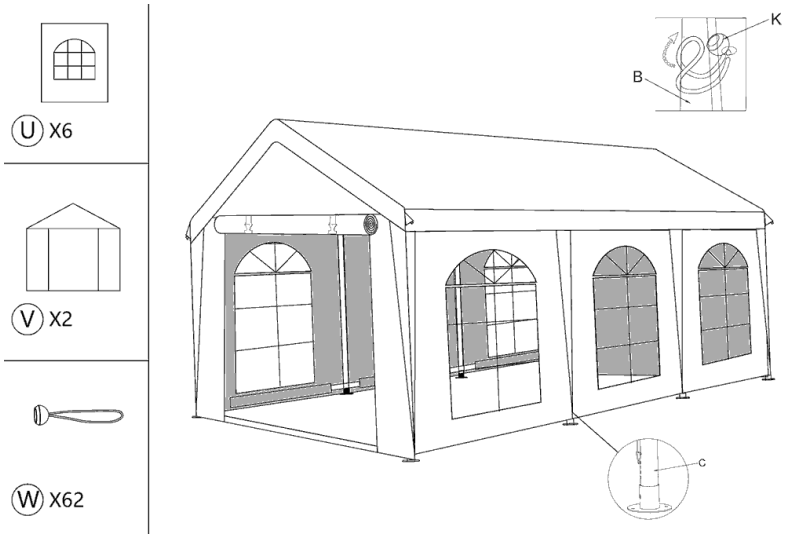

10 Trin 10 – Tærskel til gavlvægge

Saml på gavlsiderne tærskelstængerne i rækkefølgen X + Y + X, og fastgør dem til benenes nederste ender med boltene L. Tærsklen holder gavlvæggens nederste kant lige.


Dele: X ×4, Y ×2, L ×4

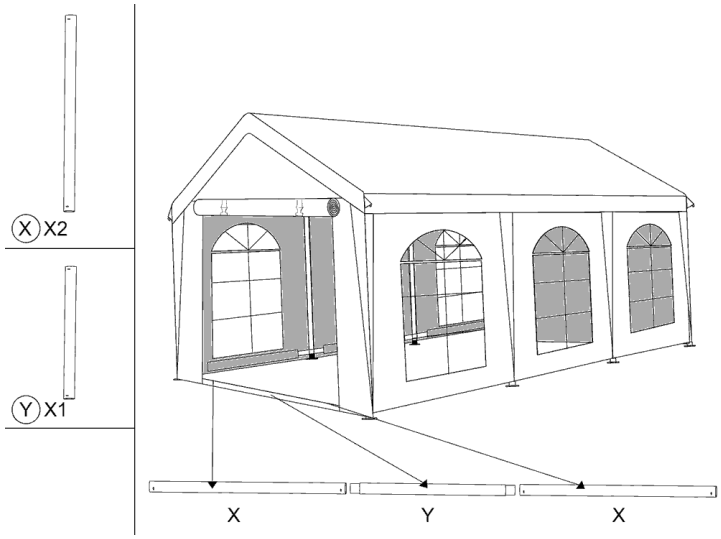

11 Trin 11 – Vægafstivning, barduner og opstramning

Monter de resterende diagonale afstivninger G i langsidernes hjørner med pladerne M, N og boltene O. Forankr tagets hjørner med bardunerne Q og pløkkene P. Til sidst **strammes tagdugen helt** med elastikkerne W – uden poser og folder, så vandet løber af – og alle forankringer kontrolleres.

Dele: G ×6, O ×16, M ×8, N ×8, Q ×4, P

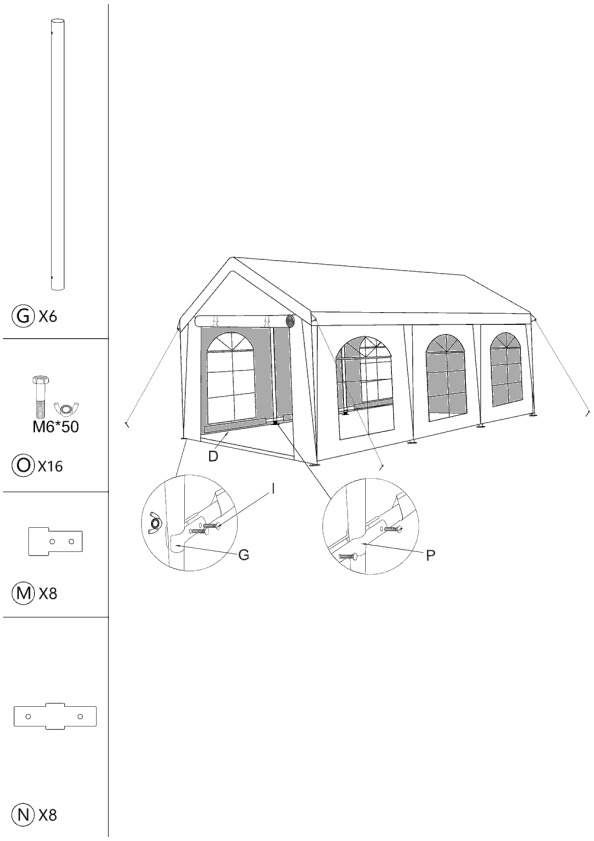

Forankring af teltet

- **Græs, jord:** slå pløkkene P i gennem hullerne i hver fodplade K (hver fodplade har 3 huller). Slå pløkkene helt i, skråt væk fra teltet.
- **Beton, fliser:** skru fodpladerne fast med ankrene R (rawplug + skrue) i borede huller. Hvis det ikke er muligt at bore, skal der bruges ballast på hvert ben – sand- eller vandsække eller stålvægte fra BRIMO-tilbehøret.
- **Hjørnebarduner:** bind de 4 barduner Q til tagets hjørner, før dem skråt udad i diagonalens retning, og forankr dem med pløkkene P. Stram bardunerne jævnt.
- Kontrollér før nedslagning af pløkke eller boring, at der ikke er kabler eller rør under overfladen. Afmærk pløkke og barduner – der er risiko for at snuble.



Fodplade med huller til pløkke eller ankre

Forlængelse af teltet – 12, 18, 24 m…

BRIMO festtelte med samme bredde kan samles med en forbinder til festtelte (findes på hjemmesiden under BRIMO-tilbehør). For hver yderligere 6 m længde skal du bruge 1 telt med samme bredde og 1 forbinder. Teltene forbliver selvstændige – du kan til enhver tid bruge dem hver for sig igen.

Gavlvæggen V kan fjernes helt – så åbnes hele gavlsiden inklusive tagets gavl (spærkonstruktion), og der er ingen forhindring foroven. Derfor går de samlede telte over i hinanden som ét sammenhængende rum.

Længde	Telte 5 × 6 m	Forbindere	Siddepladser (ca.)
5 × 6 m	1	0	30 personer
5 × 12 m	2	1	60 personer
5 × 18 m	3	2	90 personer
5 × 24 m	4	3	120 personer
5 × 30 m	5	4	150 personer

Nedtagning og opbevaring

- Tag teltet ned i omvendt rækkefølge: barduner og pløkke, vægafstivninger, tærskel, vægge, sænk derefter taget (jævnt, med 4 personer), fjern benene og dugen, og skil tagkonstruktionen ad.
- Læg kun dugene sammen, når de er tørre og rene. Hvis du er nødt til at pakke våde duge, skal de pakkes ud og tørres inden for 24 timer – ellers er der risiko for skimmel.

- Fold ikke PVC-vinduerne skarpt, især ikke i kulde – de kan revne. Rul hellere væggene sammen.
- Opbevar de små dele (bolte, plader, elastikker, pløkke) samlet i en pose, så de ikke bliver væk.
- Opbevares tørt, utilgængeligt for gnavere og beskyttet mod direkte sollys.

Vedligeholdelse

- Rengør PVC-dugene med vand, en blød børste og et mildt rengøringsmiddel. Brug ikke opløsningsmidler, fortyndere eller højtryksrenser.
- Kontrollér rør, samlinger og bolte før hver brug. Udskift beskadigede dele – BRIMO reservedele er tilgængelige i 10 år.
- Har du spørgsmål, kan du kontakte os via www.brimo.eu.

⚠ Sikkerhedsadvarsler

- **Teltet er ikke beregnet til permanent overdækning.** Det er et mobilt telt til arrangementer – lad det ikke stå opstillet i længere tid, året rundt eller uden opsyn, selv om dets levetid takket være stålstellet og PVC-dugene er mange gange længere end for pop-up telte / foldetelte.
- **Vind og storm:** ved kraftig vind eller vindstød og ved stormvarsel skal væggene og dugene, eventuelt hele teltet, tages ned. Teltet er ikke beregnet til kraftige vindstød.
- **Sne:** taget er ikke dimensioneret til snebelastning. Fjern sne straks, eller tag teltet ned.
- **Vand på taget:** lad aldrig vand samle sig på taget. Fjern straks opsamlet vand nedefra med en blød genstand.
- **Opstramning af dugen:** stram altid tagdugen helt med elastikkerne W, uden poser og folder, så vandet løber af. Kontrollér regelmæssigt opstramningen under brug.
- **Forankring:** forankr altid teltet – hver fodplade og de 4 hjørnebarduner. Et telt, der ikke er forankret, kan vælte eller blæse væk.
- **Uden opsyn:** lad ikke teltet stå uden opsyn, især ikke om natten og ved en ugunstig vejrudsigt.
- **Ild og varme:** brug ikke åben ild, grill, gasvarmere eller andre varmekilder i teltet eller i nærheden af det.
- **Elledninger:** stil ikke teltet op under eller i nærheden af elledninger.
- **Vejret under montering:** udfør monteringen i godt vejr, ideelt i vindstille. Når taget med dugen løftes (trin 6–8), er teltet ikke forankret, og der er risiko for, at vinden kommer ind under det – det er ikke sikkert, at personer kan holde det. Hvis det blæser, skal hele stellet først stilles op og forankres, og tagdugen monteres først derefter.
- **Montering:** monter med 2–4 personer og i arbejdshandsker. Sørg for at løfte taget jævnt, og pas på fingrene i samlingerne.
- Hæng ikke tunge genstande på stellet, klatr ikke på konstruktionen, og brug ikke beskadigede dele. Brug kun originale BRIMO-dele.
- Børn må ikke opholde sig i nærheden af teltet under montering og nedtagning.

Garantien dækker ikke skader forårsaget af vind, sne, opsamlet vand, utilstrækkelig forankring eller manglende overholdelse af denne vejledning.